

Исх. № 5223
от 12.08.2019

ПО ВЭС начальник СМиТ
ПО "ВЭС"
Колощук Р. А.

Уважаемый Роман Алексеевич!

Сообщаем о готовности поставки:

Бортовой автомобиль, поворотный коник с КМУ ИТ-200 (тросовый, сертифицированная люлька, бур) УСТ 5453 Камаз 43118-50 ЕВРО 5 / код модели 5660/
6х6, 300 л.с., КПП 154, рестайлинг, спальное место КМУ ИТ-200 (гм - 21,0 тм, 7200 кг на 2,5 м, стрела -18,90 м, тросовый, сертифицированная люлька, бур) корпоративная окраска, логотип.

Условия поставки:

- цена **8 881 500** рублей с НДС, с учетом доставки до г. Вельск, способ доставки перегон силами ООО «Урал СТ»
- условия оплаты:
 - предоплата 50%,
 - окончательная оплата 50% по уведомлению о готовности;
- срок изготовления 30 рабочих дней с момента зачисления предоплаты на расчетный счет продавца;
- срок действия коммерческого предложения до 30.09.19г.

Приложение –Техническое описание


Ведущий менеджер ООО «Урал СТ» _____

М.М. Комаров

исп. Сулова Е. А.
тел. 8(3513)546300
16@uralst.ru



Бортовой, поворотный коник с КМУ ИТ-200 (тросовый, люлька, бур) УСТ
5453 Камаз 43118 / код модели 5660

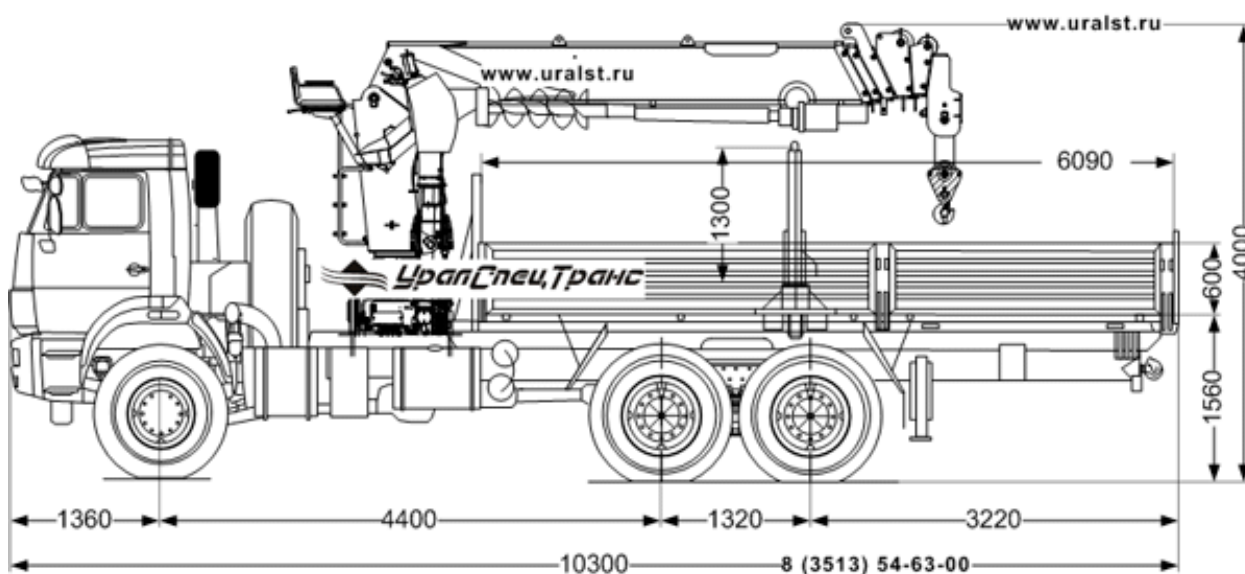

Технические характеристики

Бортовой, поворотный коник с КМУ ИТ-200 (тросовый, люлька, бур) УСТ 5453 Камаз 43118

Базовое шасси	Камаз 43118-3027-50
Колесная формула	6x6
Параметры масс	
Масса перевозимого груза на бортовой платформе, кг	6 700
Допустимая нагрузка на коник, кг	5 500
Снаряженная масса, кг	15 300
Полная масса, кг	22 500
Распределение нагрузки от автомобиля полной массы	
На передний мост, кг	6 500
На заднюю тележку, кг	16 000
Двигатель	
Модель	740.705-300 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
Система питания	
Вместимость топливного бака, л	350 + 210
Колеса и шины	
Размер шин Информация по шинам	425/85R21
Габаритные размеры автомобиля	
Длина, мм	10 300
Ширина, мм	2 550
Высота, мм, не более	4 000
Габаритные размеры грузовой платформы	
Длина грузовой платформы, мм	6 090
Ширина, мм	2 456
Высота борта, мм	600
Высота коника, мм	1 300
Высота до опорной поверхности груза коника, мм	1 820
Ширина коника внутренняя, мм	2 270
Ширина коника наружная, мм	2 510
Длина перевозимого груза в составе автопоезда с ПРЛ, м	7-12

Технические характеристики крана-манипулятора ИТ-200

Грузовой момент, тм	21,0
Максимальный вылет стрелы, м	18,9

Максимальная высота подъема люльки, м	23
Максимальная грузоподъемность, кг	7 200
Грузоподъемность на вылете 4,9 м, кг	3 800 (без бура); 3 200 (с буром)
Грузоподъемность на максимальном вылете 18,9 м, кг	500 (без бура); 400 (с буром)
Диаметр бура, мм	350, 450

