


**BUER LS2656**

**SUPER BOOM**

7875

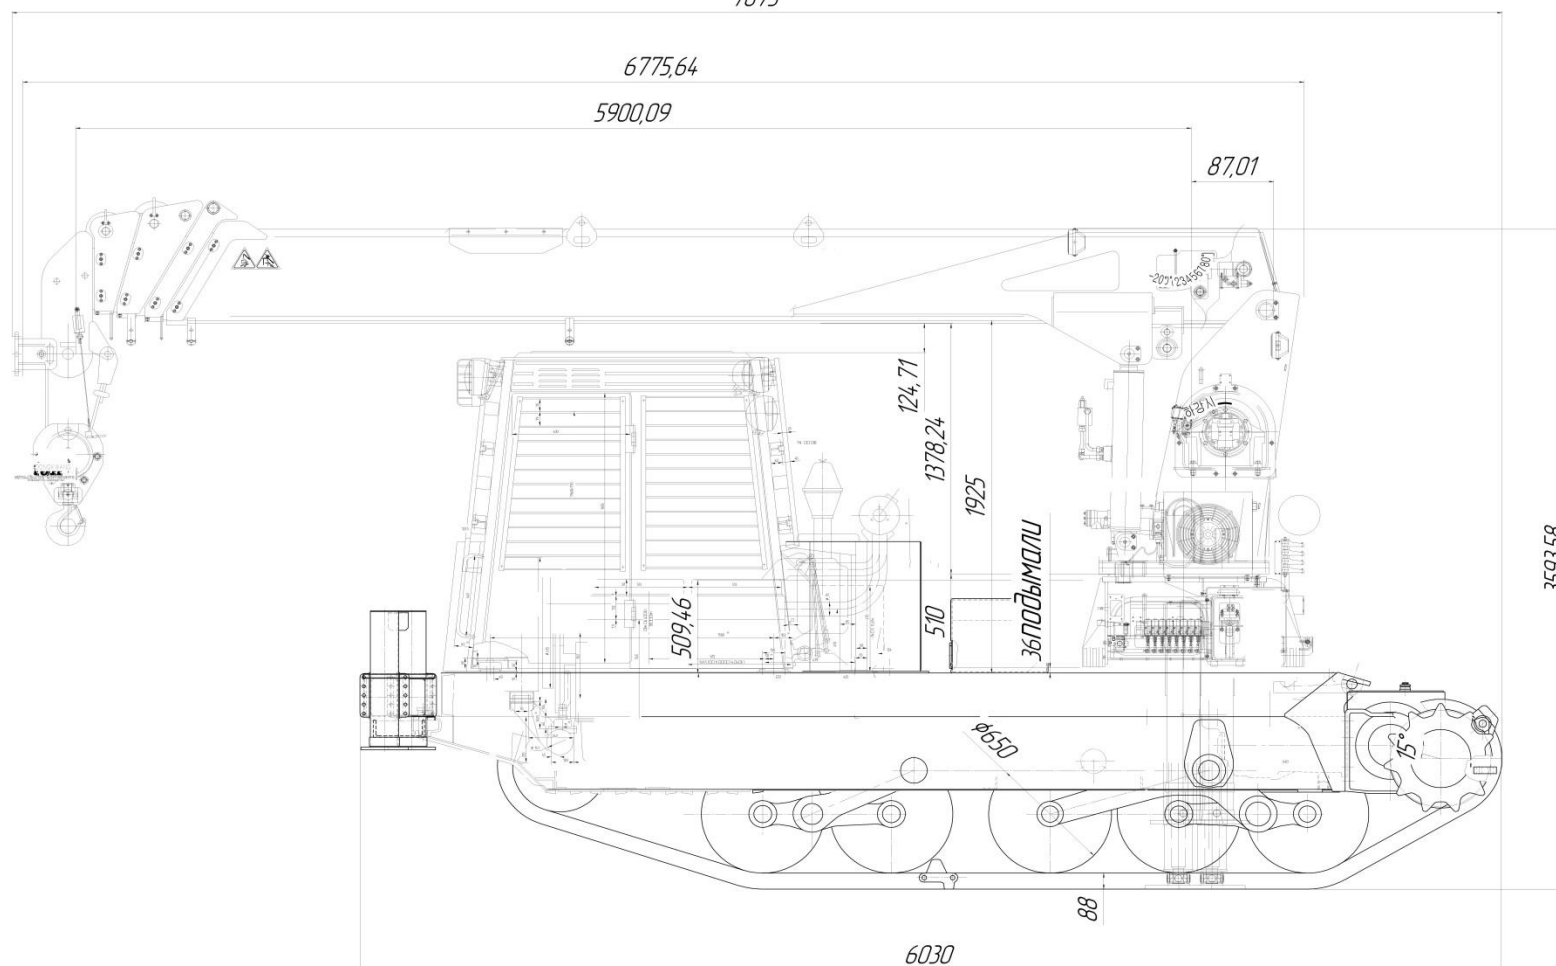

Гусеничный кран **BUER LS 2656 Super boom** на базе гусеничного трактора ТТ-4М с усиленной трансмиссией и двигателем WD10 увеличенной мощности с крановой установкой фирмы Hyundai Heavy Industries производства Ю.Корея.

## Технические характеристики BUER LS 2656 SUPER BOOM

Мощность двигателя, л.с., кВт	178 (130)
Марка двигателя	WD-10-615 (STAYER унификация)
Тип двигателя	Дизельный, турбированный, 6 –цилиндровый, с электростартерным запуском, влагоотделителем и электро-подкачивающей помпой
Крутящий момент, Нм	830
Коэффициент запаса крутящего момента, %	35
Грузоподъемность кранового оборудования	
Грузоподъемность на вылете 3м по горизонтале, кг	10000
Грузоподъемность на вылете 5.9м по горизонтале, кг	6000
Грузоподъемность на вылете 9.7м по горизонтале, кг	3100
Грузоподъемность на вылете 13.4м по горизонтале, кг	1950
Грузоподъемность на вылете 17.2м по горизонтале, кг	1400
Грузоподъемность на вылете 21.0м по горизонтале, кг	1100
Грузоподъемность на вылете 25.0м по горизонтале, кг	500
Максимальная высота подъема, м	28
Максимальный рабочий радиус, м	25
Количество секций стрелы, шт	5
Угол наклона стрелы, град.	До 80
Скорость подъема стрелы, сек.	20
Скорость выдвижения стрелы, сек.	34
Угол вращения крановой установки, град.	360
Рабочий объем гидросистемы не менее, л/мин	80
Максимальное тяговое усилие, кН (тс)	
при массе базового шасси с навесным оборудованием	до 148,2 (15,1)
Коробка скоростей	Механическая
Количество передач: - задний ход	8 4
Скорости движения переднего хода, м/с (км/ч)	0,634 (2,28) ... 2,841(10,23)
Скорости движения заднего хода, м/с (км/ч)	0,968 (3,48) ... 1,861 (6,70)

Габаритные размеры машины в транспортном положении мм: <ul style="list-style-type: none"> <li>длина</li> <li>ширина</li> <li>высота</li> </ul>	7875 ± 100 2910 ± 15 3590 ± 50
Колея, мм	2000 ± 30
Дорожный просвет, мм	550 ± 30
Максимальная глубина преодолеваемого брода, м	0,8
Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (градус) <ul style="list-style-type: none"> <li>в продольном направлении</li> <li>в поперечном направлении</li> </ul>	0,44 (25) 0,34 (20)
Тип гусеничной ленты	Мелкозвенчатая двугребневая со стальными литыми звеньями и пальцами плавающего типа
<ul style="list-style-type: none"> <li>количество звеньев в одной гусенице, шт.</li> </ul>	74
<ul style="list-style-type: none"> <li>шаг звена гусеницы, мм</li> <li>ширина звена гусеницы, мм</li> <li>высота грунтозацепа, мм</li> </ul>	150 500 51
Кабина оператора	Одноместная, сварная ударопрочная, с защитным ограждением и автономным отопителем (забор воздуха с улицы)
Средневзвешенное значение шумо-изоляции кабины в диапазоне частот 63-500Гц, не более	65 Дба
Тип аутригеров	Поворотные, гидравлические
Вылет аутригеров передних, м	4.6
Вылет аутригеров задних, м	6.6
Полная масса без утяжелителя и доп. оборудования, т	13,6

Стоимость и условия поставки:

Наименование и обозначение продукции	Ед. изм.	Кол-во	Сумма с НДС, руб.
<b>БКМ BUER LS2656-001 Super boom на базе ТТ-4М</b>	<b>шт.</b>	<b>1</b>	<b>8 800 000,00</b>

В комплект поставки входят документы для постановки на учет в Ростехнадзоре и ГИБДД/Гостехнадзоре:

- Паспорт технического устройства (на машину в сборе), Руководство по эксплуатации (на машину в сборе), Сертификат ТР ТС на машину в сборе (не на установку!), Паспорт самоходной машины, Сервисные книжки

Условия гарантии: Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев или 1000 моточасов со дня отгрузки при гарантийной наработке.

Срок поставки: 120 дней с момента предоплаты.

Условия оплаты: Оплата 50% от суммы Договора – предоплата. Оплата оставшейся части суммы Договора – по факту изготовления заказа.

Условия и стоимость доставки: Самовывоз г. Рубцовск

Генеральный директор  
«Завод Алтайский Трактор»



Сальников П.А.