



Тел.: +7-800-775-30-30
www.mst-rus.ru
info@mst-rus.ru



ООО «МСТ Рус»
Официальный дистрибьютор
Sanko Makina (Турция) по продаже
и сервису экскаваторов-погрузчиков MST

Руководству
ООО «МРСК»
г. Мурманск
Коммерческое предложение

№ 6/н
От 11.12.2019

Уважаемые Господа!

ООО «Мир Строительной Техники» являясь эксклюзивным дистрибьютором по поставке и сервисному обслуживанию экскаваторов-погрузчиков MST (Sanko Makina) предлагает Вам к поставке универсальный **экскаватор-погрузчик MST M544**

MST M544 – это экскаватор-погрузчик (4 X 4), с дизельным турбодвигателем «Perkins» и полным автоматическим переключением передач. Он может быть оснащен различными приспособлениями, такими как: гидравлический молот, погрузочные вилы, экскаваторные ковши различных размеров, ковши для специальных целей, бульдозерный отвал, многочелюстной грейферный захват, гидробур, рыхлитель и т.д. Доступны двигатели Tier-2 и Tier-3.



Двигатель / Тип	4-х тактный дизель, с турбонаддувом
Марка/Модель	PERKINS / 1104C - 44T
Класс экологичности	TIER II
Номинальная мощность	99 л.с. / 74,5 Квт (ISO/TR 14396)I
Рабочий объем	4,4 л
Диаметр цилиндра и ход поршня	105x127 мм
Количество цилиндров	4
Максимальный крутящий момент	413 Нм
Система охлаждения двигателя	Жидкостная
Холодный запуск	С предварительным прогревом
Электрическая система	
Аккумулятор	12 V / 135 Ah
	Обеспечен АКБ A135 Ah с тяжелым режимом и низким эксплуатационным расходом. Специальные разъемы IP65 и тремоусадочный тип защиты используется на всех необходимых местах, чтобы обеспечить прочную и водонепроницаемую проводку. Коробка предохранителей и релейная группа с легким доступом, расположена внутри кабины
Генератор	12 V / 75 A
Стартер	3 кВт
Гидравлическая система	
Гидравлический насос	Насос двух секционный шестерённого типа (43+27) см3/об. со встроенным распределительным клапаном
Макс. давление	250 бар
Макс.производительность насоса	(43см3+27см3)x2200об/мин = 154 000см3 = 154 л/мин (при 2200 об/мин)



Тел.: +7-800-775-30-30

www.mst-rus.ru

info@mst-rus.ru



ООО «МСТ Рус»

Официальный дистрибьютор
Sanko Makina (Турция) по продаже
и сервису экскаваторов-погрузчиков MST

	Гидравлическая система оснащена приоритетным клапаном и клапанами предотвращающими гидравлические удары и кавитацию. В возвратной гидравлической линии установлен фильтр с уровнем фильтрацией до 10 микрон.
Рабочее управление	
Экскаватор / Погрузчик	Многофункциональные рычаги / Многофункциональные рычаги
Рулевое управление	
Тип управления	Рулевое управление
Тип усилителя	Гидростатический
Режимы управления	1. Поворот управляемых колес 2. Движение след в след 3. "Крабовых ход"
Радиус поворота	
По ковшу погрузчика	10540
Трансмиссия	
Трансмиссия	"Carraro" пр-во Италия
Тип	Powershift (Автоматическое переключение передач под нагрузкой)
Скорость движения	0-41,93 км/час
Тормозная система	
Кол-во колес	2 Колеса заднего моста
Рабочие тормоза	Многодисковые в масляной ванне
Стояночный тормоз	Дисковый на заднем мосту с механическим приводом
Ковш погрузчика	
Емкость ковша	1,2 м3
Макс. грузоподъемность	3100 кг
Макс. усилие отрыва ковша	8310кг
Макс. усилие отрыва стрелы	6481 кг
Ковш экскаватора	
Емкость ковша	0,25 м3
Макс. грузоподъемность	в сложенном состоянии 1500 кг/ в вытянутом состоянии 850 кг
Макс. отрывное усилие ковша	6443 кг
Макс. отрывное усилие стрелы	3854 кг
Коэффициент трансформации	180 °
Дистанция бок. перемещения	1154 мм
Вылет телескопической стрелы	6900 мм
Шины	
Передние 4WD	16,9 – 28, 12 слоёв
Задние 4WD	16,9 – 28, 12 слоёв
Масса с телескопической стрелой	9200 кг
Кабина	Отвечает требованиям защиты оператора при опрокидывании машины (ROPS по ISO 3741), обладает прекрасной обзорностью и эргономичностью, двумя дверьми и стеклоочистителями на переднем и заднем стеклах, полностью регулируемое сиденье, система отопления и вентиляции, с обдувом стекла, противотуманные фары, подогрев заднего стекла, удобная панель управления.
Объем топливного бака	125 л
Габариты	
Габ. длина с ковшом, мм	5950
Габ. ширина погрузчика, мм	2400
Габ. высота погрузчика, мм	3700
Клиренс, мм	400
Погрузчик	
Ширина ковша, мм	2400




Тел.: +7-800-775-30-30
www.mst-rus.ru
info@mst-rus.ru



ООО «МСТ Рус»
Официальный дистрибьютор
Sanko Makina (Турция) по продаже
и сервису экскаваторов-погрузчиков MST

Макс. высота погрузки, мм	3500
Макс. высота выгрузки, мм	2790
Экскаватор	
Макс. глубина копания, мм	5900
Макс. высота разгрузки, мм	4800

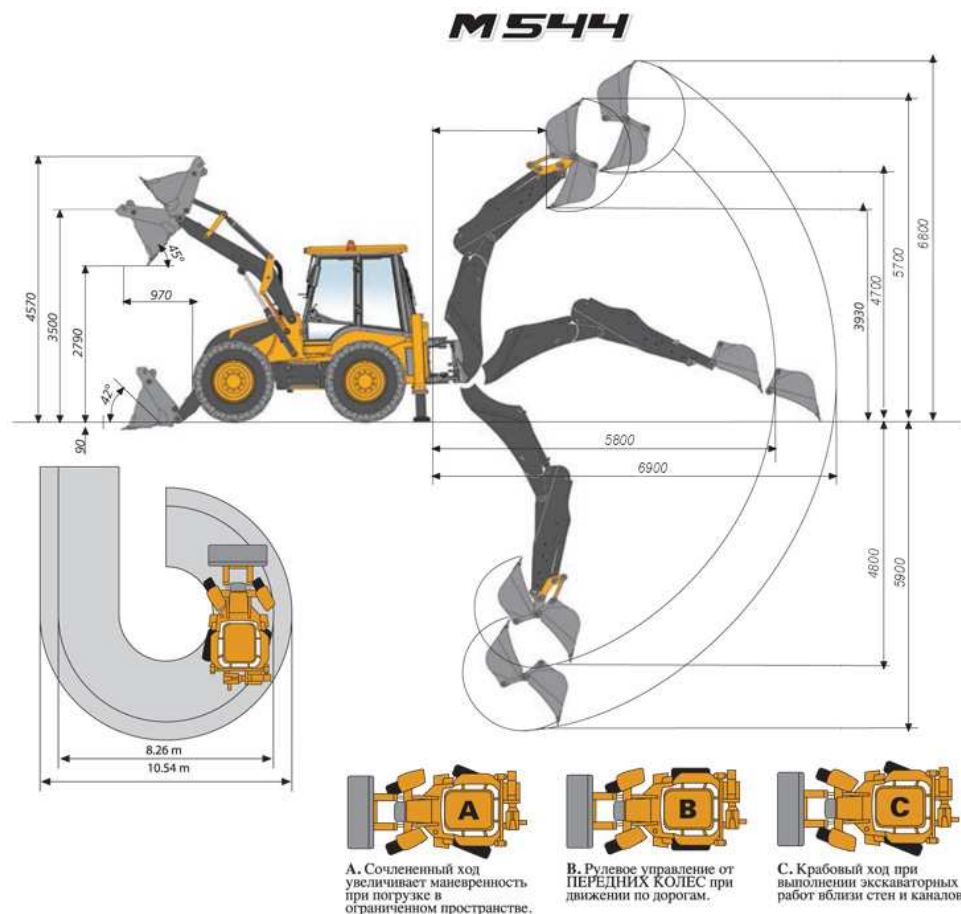

Цена за экскаватор-погрузчик – 6 100 000 руб. с НДС.

Условия поставки: DDP г. Мурманск.

Условия оплаты: договорные (лизинг, рассрочка платежа)

Срок поставки: 35 рабочих дней.

Гарантия на экскаватор - погрузчик: 12 месяцев или 1500 м/ч (что наступит ранее).

Предложение действительно до 31.12.19

С уважением,
Директор

С. А. Шишкин