


Отдел розничных продаж: **+7 (499) 168-36-23**  
 Отдел оптовых продаж: **+7 (499) 167-20-94**  
 График работы: **пн-пт: 9:00-18:00 сб: 10:00-16:00**

M3CA // Модельный ряд // Общего назначения // Прицеп "OFF-ROAD" для мототехники и других грузов

## Общего назначения

[Посмотреть сравнение](#)

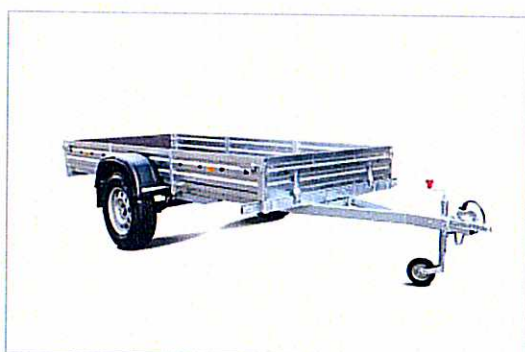

[Предыдущая модель](#)

### Прицеп "OFF-ROAD" для мототехники и других грузов

[Следующая модель](#)

Наименование M3CA 817717

Исполнение 025

Цена: **116 200 руб.**

*Цена указана без учета дополнительного оборудования.  
 При добавлении дополнительного оборудования с итоговой суммой можно ознакомиться в разделе «Ваша заявка».*

- Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих материалов. В закрытом положении, платформа фиксируется с помощью замков с предохранительной защелкой, которая исключает самопроизвольное открытие.
- Оцинкованное V-образное дышло выдерживает сильные динамические нагрузки. Оно выполнено из замкнутого стального профиля, что повышает его надёжность и позволяет уберечь жгут электропроводки от внешних повреждений.
- Оцинкованная стальная рама собрана на болтовых соединениях, что существенно надёжней сварного исполнения и обеспечивает лёгкую замену деталей в случае их механических повреждений.
- Дно прицепа выполнено из многослойной ламинированной фанеры с противоскользящим покрытием. Устойчиво к износу и воздействию влаги.
- Борта выполнены из оцинкованного стального листа с дополнительной штамповкой рёбра жёсткости. Рёбра жёсткости позволяют повысить устойчивость бортов к динамическим и ударным нагрузкам. Передний и задний борта — откидные.
- Оцинкованные стальные стойки бортов оборудованы петлями крепления груза (4 шт.). Благодаря дополнительным разделительным стойкам повышается жёсткость бортов и их сопротивление излому.
- Рессорная подвеска (2 рессоры по 5 листов) с гидравлическими амортизаторами сохраняет стабильную плавность хода при разной загрузенности прицепа.
- Ось рассчитана на нагрузку 1300 кг, ступицы оборудованы защитными колпаками, подшипники не требуют дополнительной смазки и регулировки на протяжении всего срока службы. Производство AL-KO Kober (Германия).
- Ходовая часть прицепа крепится к специальному силовому подрамнику, который принимает на себя основные ударные нагрузки во время езды и повышает надёжность конструкции.
- Жгут электропроводки выполнен из литого автомобильного кабеля с герметично залитыми AMP разъёмами и герметичным байонетными разъёмами. Штекер 7-pin.
- В базовую комплектацию входят: держатель штекера (1 шт.) противооткатные упоры (2 шт.).
- Антикоррозийное покрытие горячим цинкованием существенно эффективнее цинкового напыления или краски. Оно создаёт надёжную защиту от коррозии как внешних поверхностей, так и внутренних полостей конструкции, значительно продлевая срок службы прицепа.

### Технические характеристики:

Полная масса	750 кг
Грузоподъёмность	428 кг
Снаряжённая масса	322 кг
Габаритные размеры	4791×2083×922 мм
Размеры кузова	3449×1511×290 мм
Погрузочная высота	631 мм
Подвеска	рессорная
Кол-во листов рессоры	5 листов
Кол-во осей/колёс	1/2
Нагрузка на одну ось	1300 кг
Дорожный просвет	307 мм
Колея колёс	1830 мм
Размер колёс	R16
Сцепное устройство	750 кг
Тип ТСУ	шар Ø50 мм
Фонари	накаливания
Тормоз	без тормозной системы
Штекер	7-pin
Петли крепления груза	4 шт.
Защитное покрытие -	цинк

*Срок службы — 5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи. Все модели сертифицированы. Предоставляется полный комплект документов для постановки на учёт ГИБДД.  
 \*Опорное колесо и ограничительные тросы не входят в базовую комплектацию прицепа.*