


Исх. № КП-2908-3 от 29.09.2021 г.

- Автогидроподъемник комбинированный АМЗ РН11 (подъемное оборудование PALFINGER P240А Италия) на шасси КАМАЗ-43502, 4х4, двигатель Cummins, 285 л.с., новый

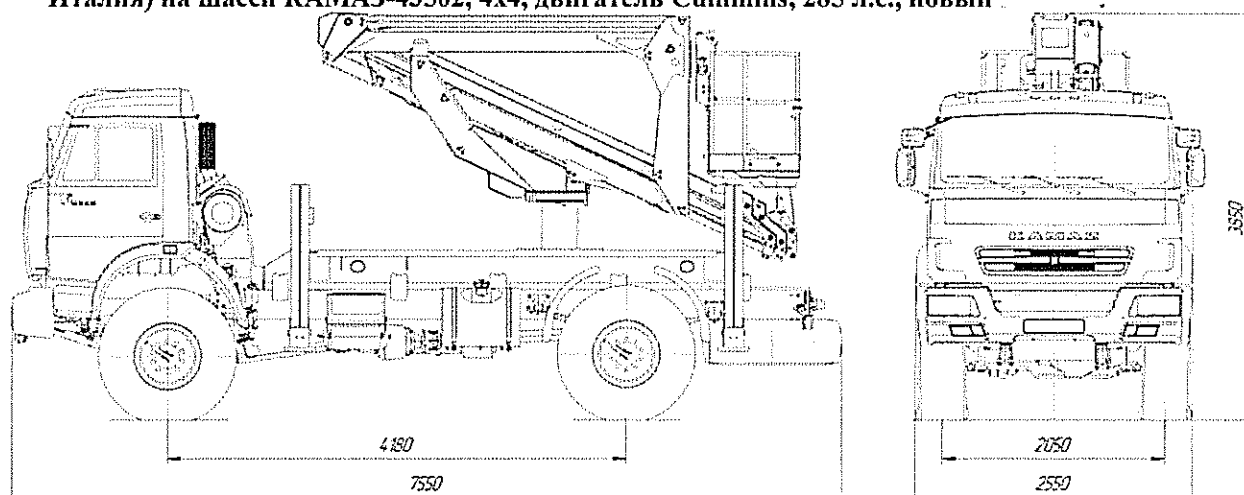

Габаритные размеры в транспортном положении:


Длина, мм	7550
Ширина, мм	2550
Высота, мм	3850

Основные характеристики автогидроподъемника:


Тип подъемника	Рычажно-телескопический
Рабочая высота обслуживания, м	23
Вылет стрелы, м (максимальный)	10.2
Угол поворота колонны, (°)	370
Максимальная грузоподъемность корзины, кг	250

## Стандартная комплектация:

- пульт управления в корзине и на колонне;
- аварийный насос;
- счетчик моточасов;
- пуск/стоп двигателя автомобиля из корзины и колонны;
- корзина – 2-х местная алюминиевая;
- электроизоляция корзины до 1000 В;
- электро-розетка в корзине на 230 В;
- угол поворота корзины  $\pm 90^\circ$ ;
- рабочий угол стрелы – от  $-25^\circ$  до  $75^\circ$ ;
- габаритный размеры корзины – 1450x706x1100 мм;
- выравнивание корзины относительно горизонта – автоматическое гидравлическое;
- опоры – гидравлические;
- управление – электро-гидравлическое;
- стрела выполнена из высокопрочной конструкционной стали DOMEX 700 (Швеция), обеспечивающей необходимую прочность, жесткость конструкции и легкий вес;
- электропроводка и рукава высокого давления расположены внутри стрелы;

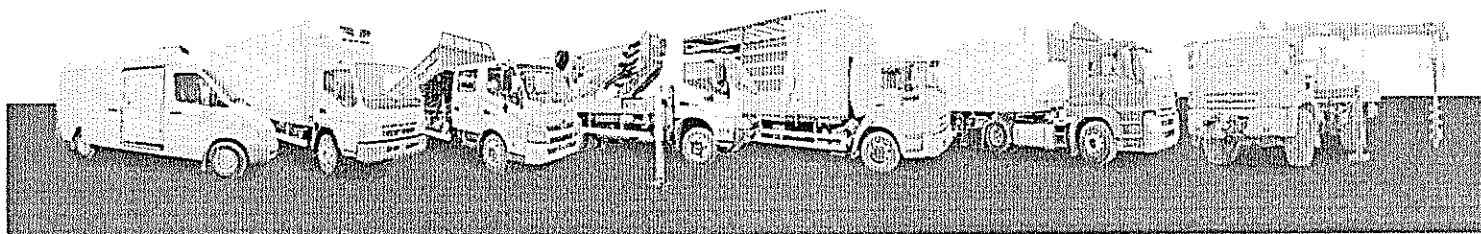

- синхронизированное выдвижение телескопических секций происходит при помощи гидравлического цилиндра и цепного привода;
- проблесковый маячок желтого цвета на кабине;
- пластиковый инструментальный ящик.

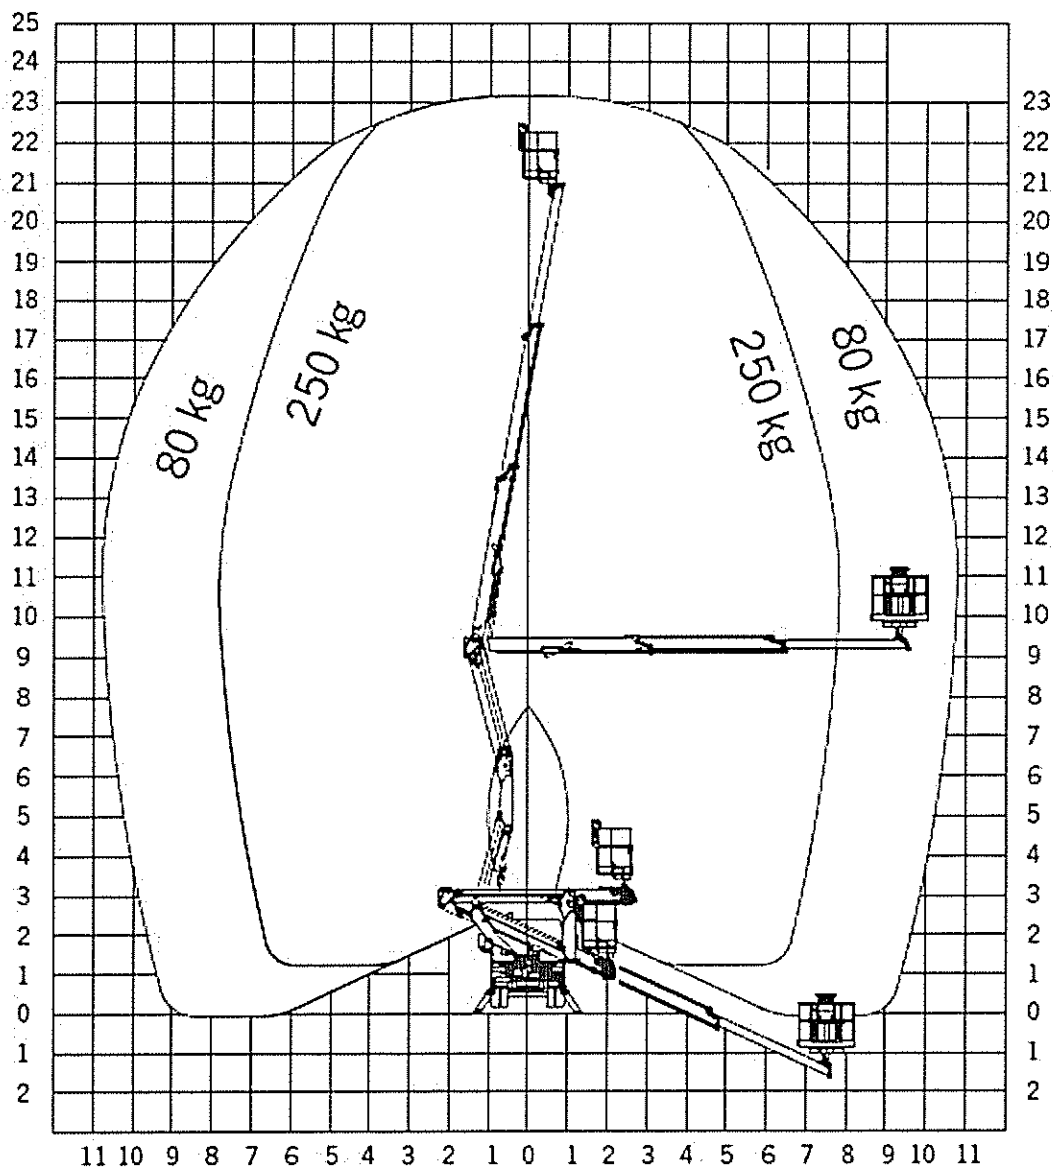

Стоимость: 8 860 000 рублей, в т.ч. НДС (20%).

Срок изготовления: 35 – 45 рабочих дней в зависимости от загрузки производства.

Базис поставки: г. Петрозаводск.

